



Halter_Sichtbeton

Kurzbeschreibung

Der |Eurosill® Halter_Sichtbeton für die Aluminium-Aussenfensterbank **sill|tec40** oder **sill|tec25** dient der einfachen und sicheren Stabilisierung gegen Wind und Wetter.

Ausführung

Der |Eurosill® Halter_Sichtbeton ist aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66, pressblank lieferbar.

Sicherheitsvorkehrungen


Die Ausführung und Montage muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln und Techniken und den Angaben des Systemgebers erfolgen.

Verarbeitung

Der |Eurosill® Halter_Sichtbeton wird beispielsweise mittels eines Schlagdübels auf dem Mauerwerk befestigt und die Aluminium-Aussenfensterbank mit der Tropfnase eingeklinkt.

Nach neuesten Berechnungen sollten der |Eurosill® Halter_Sichtbeton wie folgt angebracht sein:

1. Fensterbank-Ausladung von 150mm bis 240mm und Fensterbank-Länge > 80cm
 - * seitlicher Abstand max. 40 cm
 - * zwischen den einzelnen Halter Abstand max. 100 cm.
2. Fensterbank-Ausladung > 240mm und Fensterbank-Länge > 80cm
 - * seitlicher Abstand max. 40 cm
 - * zwischen den einzelnen Halter Abstand max. 60 cm.

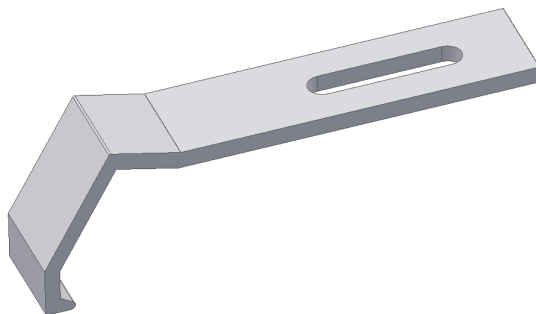

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 02/11. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.eurosill.com